

ИП Фадеев Евгений Анатольевич

ОГРНИП 320723200028737

ИНН 720211327293

БИК 046577964

К/С 3010181010000000064

Р/С 4080281023829000037

Банк: ФЛ «ЕКАТЕРИНБУРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

Юр./факт. адрес: 625048 Тюменская обл.

г. Тюмень ул. Малыгина дом 49 оф. 31

E-mail: Fadeev_Ev_An_85@yandex.ru

Тел. +7(919)1105557

Система видеонаблюдения по адресу ул. Шинкова, 84

Срок хранения архива - не менее 14-ти суток.

Места установки и обзор видеокамер:

1) Фасад дома, обзор шлагбаума, детской площадки - 3 шт.

2) Холл 1-го этажа - 1 шт.

3) Кабина лифта - 1 шт.

Обслуживание:

1) Ежедневный мониторинг работ видеокамер и аппаратуры

2) Ежемесячный профилактический осмотр системы видеонаблюдения

3) Ремонт и замена поврежденных элементов оборудования и комплектующих

4) В зимний период с мая по октябрь по запросу заказчика - 4000 руб/шт.

• По необходимости в зимний период, выдвигать дополнительные меры по защите и обслуживанию

5) Замена и обслуживание элементов видеосистемы и аппаратуры

6) Настройка веб-интерфейса для удаленного просмотра видео через интернет

7) Стоимость обслуживания 15-ти видеокамер - 9600 руб. в месяц с дома.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Видеокамера IP SMR-532R (G5S, 2.8мм)Уличная цветная IP камера в металлическом цилиндрическом корпусе, 5MP объектив 2.8мм, угол обзора 100 градусов	3	шт.	6 500 Р	19 500 Р
2	Видеокамера IP SMR-2829-AUDIO (2.8мм)Антинапальная цветная IP65 купольная сферическая IP камера в металлическом корпусе, 2MP 1920x1080P 25к/с, SONY IMX307, угол обзора 104 градуса, H.264/H.265, аудиоход RCA, питание 12В.	12	шт.	5 650 Р	67 800 Р
3	Видеорегистратор IP SMR-9116-4K	1	шт.	15 000 Р	15 000 Р
4	6 TB Жесткий диск WD Purple	1	шт.	19 798 Р	19 798 Р
5	Блок питания 12В/5А	1	шт.	4 100 Р	4 100 Р
6	Разъем питания DC "мама" под отвертку	4	шт.	25 Р	100 Р
7	Разъем питания DC "папа" под отвертку	17	шт.	25 Р	425 Р
8	Розетка накладная, 16 А, 2 гнезда, IP20	4	шт.	200 Р	800 Р
9	Кабель лифтовой	130	м.	90 Р	16 200 Р
10	Джек RJ-45 RJ45 CAT 5e	42	шт.	18 Р	756 Р
11	Умная розетка	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
12	Коммутатор TP-Link LS1008G	4	шт.	1 699 Р	6 796 Р
13	Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX1500	1	шт.	4 699 Р	4 699 Р
14	Сетевой фильтр Pilot S	1	шт.	1 750 Р	1 750 Р
15	Распределительная коробка герметичная 240x195x90мм	3	шт.	550 Р	1 650 Р
16	Коробка отвод видеосигнала IP75 80x80x50	15	шт.	60 Р	900 Р
17	Шкаф телекоммуникационный	1	шт.	6 190 Р	6 190 Р
18	Кабель ВВГнг-п 3x2,5 100м	50	м.	72 Р	3 600 Р
19	ПКК Кабель коаксиальный 70x16 L2000	2	шт.	930 Р	1 860 Р
20	Кабель UTP плетенный 4x2x0.52мм, 5Е	850	м.	15 Р	12 750 Р
21	Труба гофрированная P20	50м	м.	18 Р	9 000 Р
22	Монтажные материалы	17	шт.	1 500 Р	2 550 Р
Итого, стоимость материалов и оборудования					221 174 Р
Стоимость монтажных и пусконаладежных работ					10 890 Р
ИТОГО:					352 364 Р

ЦЕНЫ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ АКТУАЛЬНЫ С 27.11.2023 г. ПО 27.12.23 г.

С уважением, ИП Фадеев Е.А




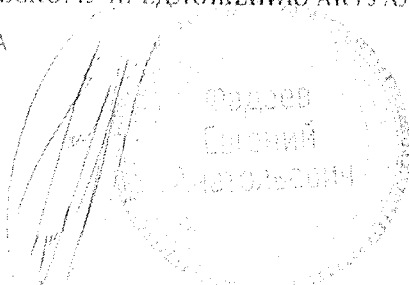


Схема системы IP видеонаблюдения на объекте: ул. Шишкова, 84

ОБЪЕКТ
Утверждаю
Аналитический отдел
С

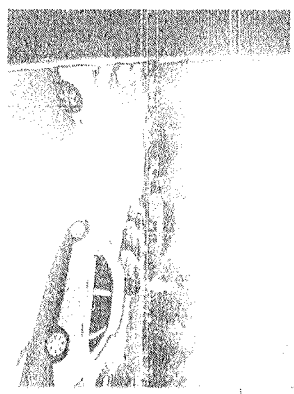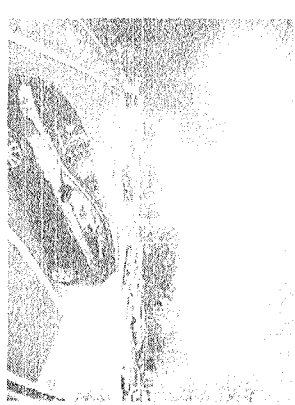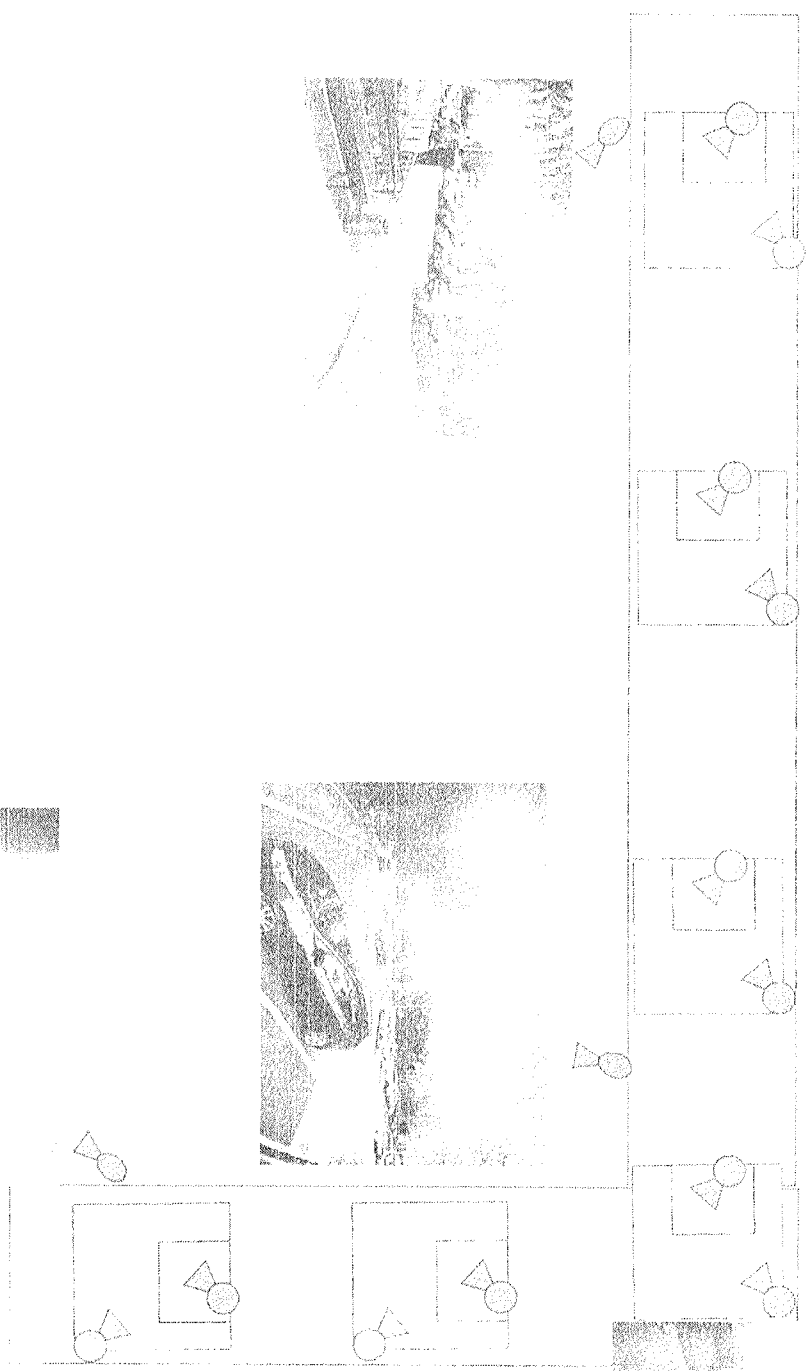

Видеокамера IP SMR-5328

Видеокамера IP SMR-2829

Согласованно

Примерный обзор видеокамер: